Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!!!
Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten
© Alle Rechte bei AL-KO, auch für Schutzrechtsanmeldungen. Alle Verfügungbefugnisse, wie Kopie- und Weitergaberechte, bei uns.
ausgegeben von: GILKES 19.06.2023 12:34:51

	D1	
	Kleinstmaß mini measurement	Größtmaß maxi measurement
M24x1,5-6H	22,376	22,676

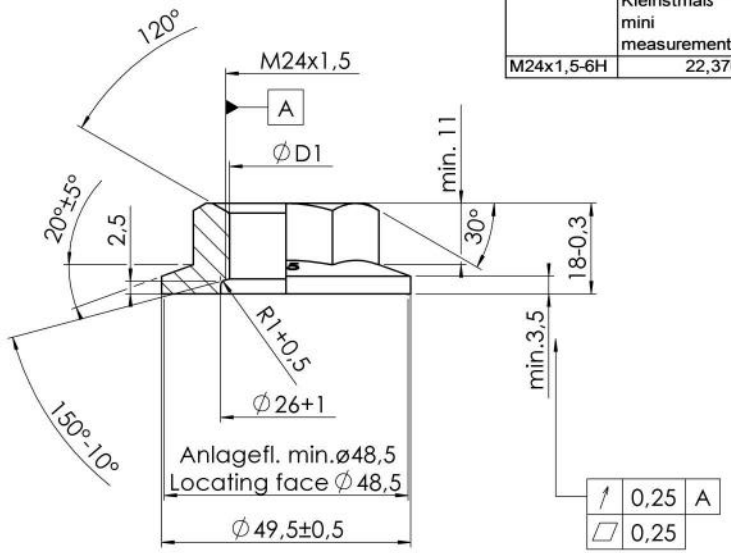

Techn. Lieferbedingungen DIN 267-2 Produktkl. A
Mech. Eigenschaften DIN EN ISO 898 Teil6
Anziehmoment: 280-300Nm

Techn. terms of delivery DIN 267-2 product class A
mech. properties DIN 267 part 23; DIN ISO 898 part 6
fastening torque: 280-300 Nm

vergütet nach Festigkeitsklasse 05
hardened and tempered according to property class 05

		Festigkeitsklasse 05 property class 05
Prüfspannung test stress Sp in N/mm²		500
Härte HV hardness HV	min.	272
	max.	353

"AL-KO" Schriftzug eingeprägt -
Schriftgröße 3,5 mm
Position wahlweise am Bund

"AL-KO" logo stamped
type sice 3,5 mm
position optional at the collar

Herstellerzeichen eingeprägt
Trade-marks stamped

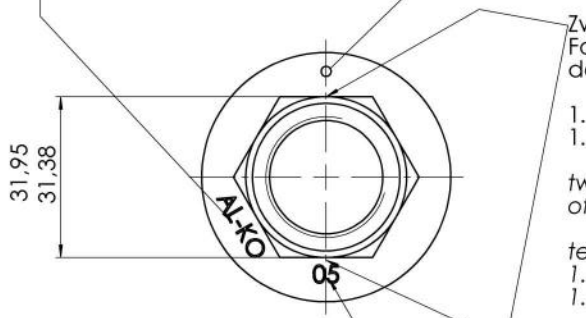

Zwei Eindrücke als Sicherungselement
Form und Ausführung nach Wahl des Herstellers

1. Aufschrauben 20 - 40 Nm
1. Abschrauben min. 15 Nm

two stamps according to choice of the manufacturer for locking effect

test procedure
1. Screw down 20 - 40 Nm
1. Unscrew min. 15 Nm

05 = Festigkeitsklasse eingeprägt,
Position wahlweise am Bund
Schriftgröße ca. 3,5mm

05 = Property class stamped,
position optional at the bundle
type size ca. 3,5mm

Oberflächenbeschichtungen:
Surface coatings:

Galvanisch verzinkt - dickschicht passiviert (Cr6-frei)
Fe//Zn8//DISP nach WN 9.840.22 OFL30
Galvanic Zinc - thick film passivation (free of Cr6)
Fe//Zn8//DISP according to Work Standard 9.840.22 OFL30

Gleitmittel: gleitmo 605 (Fuchs Lubritec) mit Reibwert 0,11
grease: gleitmo 605 (Fuchs Lubritec) with friction coefficient 0,11

PDM-Status: R

Final Release

Vers.	RevS.	Änderungstext
02	I	Umstellung auf Chrom-VI frei; OFL30 war A3C
01	H	Englische Angaben bezgl. Sicherungselement überarbeitet, verdeutlicht.
00	G	Englischer Text neu hinzu:

Oberfläche nach EN ISO 1302	Zul. Abweichung nach DIN ISO 2768 M	Werkstoff	Norm	Halbzeug	Norm	Materialnr.
		-	*	-	-	-

Vers.	RevS.	Änd.-Nr.	Datum	Name
02	I	18892	06.10.2015	KUCKENBURG
01	H	15641	16.06.2009	FINK
00	G	13476	03.03.2005	SAUTNER

Gewicht 0,102 KG | Bearb. Name: **SAUTNER** | Datum: **03.03.2005**

Benennung | Projekt: -

MU FLANSCH- M24X1,5

SELF LOCKING NUT M24X1,5

Alois Kober GmbH
D-89359 Kötz

Materialnr. **581200** | Klass.-Nr. 475405

Maßstab 1:1 | Bl.-Nr. 1 | Bl.-Anz. 1 | Format A3

Urspr. MEDUSA ZNG, VOM 19.06.1991 | Ers. f. - | Ers. d. -

581200_MU FLANSCH- M24X1,5 / Freitag, 4. Dezember 2020 09:53:46

Vorlage Vers. 4.3 / 23.03.2004